

COMPOSITION DES BLOCS

Les blocs de La Brique de Guyane sont composés de latérites issues des carrières de Guyane. Une proportion de ciment est ajoutée pour améliorer les caractéristiques générales de nos blocs qui atteignent généralement 7 à 10 Mpa (Garantie à 6 Mpa dans la déclaration de performance).



Longueur de 300 mm
 Largeur de 150 mm
 Hauteur de 110 mm
 Poids : environ 9 Kg

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Les blocs sont conditionnés en palettes d'environ 1 200 kg pour 5m² soit 150 briques. Les briques doivent être stockées à l'abri des intempéries pour éviter les phénomènes de retrait lors de la pose, dans un local sec, ventilé et lumineux de préférence. Le film plastique de protection doit être retiré pour permettre le séchage et la respiration de la brique.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code d'identification unique du produit type : **BTCS 30PL11**

EVCP : **Système 2+**

Norme harmonisée : **NF-EN-771-3: 2015** Organisme notifié : **ON1164 CERIB**



Caractéristiques essentielles		Performances
Dimensions	Longueur	300 mm
	Largeur	150 mm
	Hauteur	110 mm
	Catégorie de tolérance	D4
Configuration	Forme et caractéristique	
	Groupe selon l'EN 1996-1-1 (EC6)	Groupe 1
Résistance à la compression	Résistance caractéristique à la compression	8 N/mm ²
	Résistance moyenne à la compression	8 N/mm ²
	Direction de la charge	Perpendiculaire aux lits de pose
	Catégorie de l'élément	Catégorie I
Stabilité dimensionnelle		PND
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement	0,2 Mpa

	Résistance de l'adhérence à la flexion	PND
Réaction au feu	Résistance au feu	
Résistance au feu	En mur non porteur	REI 180
Absorption d'eau	Capillarité surface de pose Capillarité face exposée : Sans Hydrofuge Avec Hydrofuge	AB2 <15 g/m ² .s <13 g/m ² .s <3 g/m ² .s
Perméabilité à la vapeur d'eau		PND
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente sèche	1700 kg/m ³
Résistance thermique/[masse volumique et configuration]		0,91
Durabilité au gel/dégel		Ne pas laisser exposé
Substances dangereuses		Néant

- Aspect :

Les faces de parement sont planes et leurs arêtes abattues. Elles ne comportent aucune déféctuosité apparente, fissure ou déformation.

Un système d'emboîtement est situé sur le dessus et le dessous des briques.

MURS : 3 types de murs sont préconisés :

- Mur à paroi simple de 15 cm
- Mur à paroi simple doublé de 30cm
- Mur à double paroi de 45cm

Le mur à paroi simple : Avec la brique 30PL11, seules les cloisons intérieures peuvent être réalisées avec cette brique. L'épaisseur de 15cm est compatible avec un mur extérieur selon le DTU 20.1 et l'usage. Un minimum de 15 cm est exigé. Le rejointoiement extérieur est obligatoire.

Un joint mince continu est appliqué sur toutes les jonctions horizontales. Le rejointoiement extérieur et l'apposition d'un hydrofuge extérieur est obligatoire pour étanchéfier la paroi de façade.

Le mur à paroi simple doublée : Ce mur comprend deux briques 30PL11 l'une à côté de l'autre jointes par leur longueur. Ce mur de 15cm x 2 fait donc 30cm et permet de disposer

de murs extérieurs de qualité à forte inertie thermique. Les briques peuvent se croiser. Eventuellement le doublement de la brique est réalisé coté intérieur en brique 30CR11 Un joint mince continu est appliqué sur toutes les jonctions horizontales. Un joint mince continu est appliqué sur toutes les jonctions horizontales. Le rejointoiement extérieur et l'apposition d'un hydrofuge extérieur est obligatoire pour étanchéifier la paroi de façade.

Le mur à paroi double : Ce mur comprend deux briques 30PL11 séparées de l'autre par un espace de 15 cm. Ce mur de 15cm x 3 fait donc 45cm dont 30cm de briques et permet de disposer de murs extérieurs de qualité à forte inertie thermique. Les briques peuvent se croiser au niveau des ouvertures. Eventuellement le doublement de la brique intérieure est réalisé en brique 30CR11. Un joint mince continu est appliqué sur toutes les jonctions horizontales.

AUTRES REALISATIONS

En intérieur ou extérieur les briques permettent de réaliser des assemblages pour réaliser différents volumes : Ilot de cuisine, bar, barbecue, pilier, muret, garages-appentis, bacs à fleurs...

Dans ces réalisations l'emboîtement permet une pose à sec mais en pareil cas il faut veiller à coller la dernière rangée pour éviter la chute et l'enlèvement de ces blocs.

L'élançement doit être limité à 15 rangées en cas de pose à sec (sans collage).

MISE EN ŒUVRE

Nos blocs sont utilisés pour la construction de murs intérieurs et extérieurs porteurs ou non afin d'apporter l'inertie thermique, la régulation hygrométrique et l'isolation phonique idéale. Ils peuvent être gardés apparents ou recouverts (enduit/peinture perméable à la vapeur d'eau, solution hydrofuge). Leur mise en œuvre se fait selon les règles de la maçonnerie traditionnelle en joints mince (1 à 3 mm) ou épais (8 à 12 mm) selon DTU 20.1. La pose des BTCS sans utiliser le système d'emboîtement en ayant recours à un joint épais plus traditionnel. La pause en joint épais permet d'éviter le rejointoiement à posteriori mais ne permet pas d'utiliser le système d'emboîtement.

Il peut être opportun de positionner les BTCS avec la partie mâle en dessous et la partie femelle au-dessus afin de faciliter l'application.

Avant toute construction, nous recommandons fortement de disposer une rangée de blocs sur tous les emplacements de murs prévus (ouvertures incluses) afin de s'assurer de la continuité du mur supérieur.

MATERIEL SPECIFIQUE

- Un maillet en caoutchouc pour aider à positionner les blocs (uniquement sur la première rangée) ;
- Une éponge pour nettoyer les blocs après application de la colle ou du mortier ;
- Niveau, règle de maçon...

PREPARATION DES BRIQUES

La pose avec collage doit se réaliser avec des briques relativement sèches, la dimension d'une brique mouillée à cœur est de 0,1 – 1 mm supplémentaire, aussi la pose de 10 briques trop humides peut occasionner un retrait 4 mm tous les 2,5m et donc des fissures probables.

Il faut compter un minimum de 2 semaines pour que le séchage du cœur de la brique permette sa pose.

Pour une bonne adhérence de la colle ou du mortier il est nécessaire d'humidifier légèrement l'extérieur de la brique au moment de la pose. Toutefois, il ne faut pas l'immerger longtemps pour ne pas la mouiller à cœur. Le but est d'éviter un phénomène dit de « retrait » qui peut se produire quand la brique est trop humide et sèche rapidement par la suite. L'humidification de la brique est sans effet sur ses qualités.

PREMIERE RANGEE


La première rangée de bloc doit impérativement être posée à l'aide d'un niveau, sur une chape de mortier hydrofugé à base de ciment.

LIAISONS ENTRE LES BLOCS

Jointes minces

Nous recommandons l'emploi d'une colle à joint mince pour brique ou bloc courant correspondant à la norme NF-EN-998-2 de type T afin d'être conforme au DTU 20.1. La colle pour béton cellulaire n'est pas adaptée.

La colle ne doit pas ajouter de hauteur à la construction au-delà de 1 à 2 mm, ni déborder sur les faces de parement, elle doit être nettoyée avant séchage.

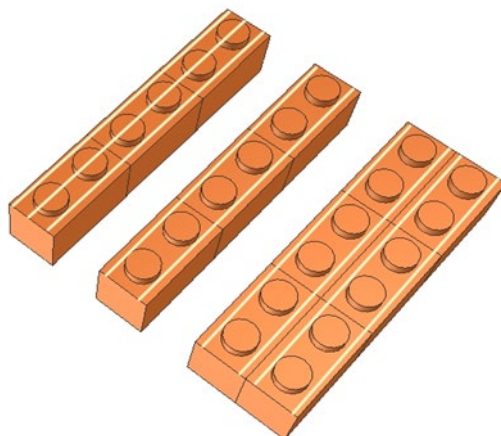

La colle doit être apposée dans le sens de la longueur des briques soit avec des cordons continus à l'aide d'une jointoyeuse, soit avec un peigne ou un rouleau (Il est donc préférable de poser les briques avec les chapeaux en dessous). Mettre de la colle dans le sens perpendiculaire crée des points d'appuis favorisant l'apparition possible de fissures ; La brique est très résistante en compression mais sensiblement moins solide en flexion.

Jointes épais

Les mortiers traditionnels peuvent être utilisés pour réaliser le collage en joints épais. Le mortier doit être étalé sur toute la longueur de la brique.


Mettre de la colle dans le sens perpendiculaire ou de façon discontinue crée des points d'appuis favorisant l'apparition possible de fissures ; La brique est très résistante en compression mais sensiblement moins solide en flexion.

Linteaux

Ils sont exécutés en béton armé coulé en place ou préfabriqué. La longueur d'appui sur la maçonnerie est déterminée en appliquant la norme NF DTU 20.1 P4 – Règles de calcul et dispositions constructives minimales. Elle ne peut être inférieure à 0,15 m (pour des linteaux isolés).

S'il est prévu un habillage, le linteau peut être coulé dans les éléments spéciaux formant coffrage. Pour les parois supérieure ou égales à 20 cm.

Pour les parois de 15cm ou de 2x12,5 cm il existe des briques de type « U » à utiliser selon le modèle suivant :

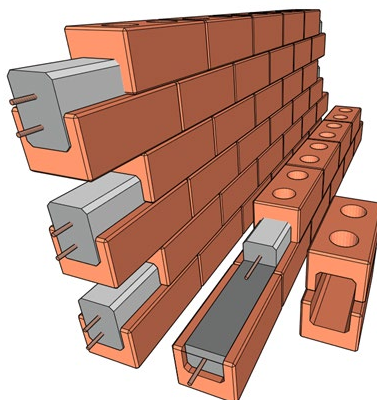

Le dimensionnement des ouvertures peut conduire à multiplier par deux ou trois l'appareillage des linteaux sur plusieurs rangs. Il est recommandé sur les grandes ouverture de poursuivre les linteaux jusqu'au chaînage de la tête du mur

Les linteaux préfabriqués nécessitent un appui homogène, ils seront mis en œuvre aux appuis sur un lit de mortier frais.

PROTECTION APRES POSE

Afin d'éviter les fissures dues au retrait de briques humides à cœur, il convient pendant la période de construction de protéger les ouvrages des intempéries notamment avant pose de la toiture par une bâche ou tout autre moyen. Le séchage brutal par le soleil d'un mur humide à cœur peut provoquer des fissures de retrait notamment lors d'une pose en remplissage sur une grande longueur.

PERCEMENT POUR LES FLUIDES (électricité, eau) Uniquement pour les modèles 25CR9 et 30CR11

Les perforations des briques perforées permettent de passer les câbles et conduites sans avoir besoin de faire des saignées. Pour poser des interrupteurs, prises... il faut percer verticalement au milieu de la brique face à une des deux perforations. Dans le cas d'un mur en blocs PL sans perforation il est nécessaire d'intégrer verticalement des blocs de type CR les uns au-dessus des autres. Les modèles CR peuvent être insérés dans une cloisons en PL.

ANTI REMONTEE CAPILLAIRE

Dans le respect du DTU 20.1 un film d'anti remontée capillaire doit être appliqué entre la dalle et le premier rang de brique.

Le contenu de cette fiche technique s'appuie sur notre expérience et nos connaissances en l'état. Il est présumé que l'applicateur dispose d'une expérience de métier suffisante.